


2 DETALHE ESQUEMÁTICO - DIMENSÕES
ESCALA 1/200

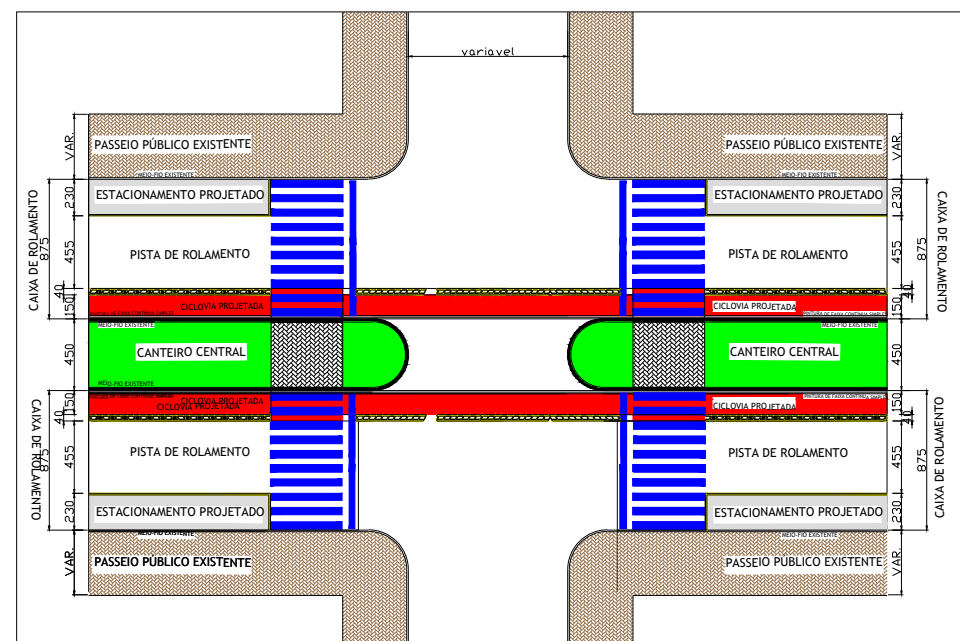

3 DETALHE ESQUEMÁTICO - ESQUINA
ESCALA 1/200

1 TRECHO 2 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO
ESCALA 1/500

QUANTITATIVOS NO TRECHO:

PAVIMENTAÇÃO

QUADRA = $125,00 \times 2,00 \times 1,50 = 375,00 \text{ M}^2$
ESQUINA = $12,00 \times 2,00 \times 1,50 = 36,00 \text{ M}^2$

TOTAL = 411,00 M²
LARGURA = 1,50 METROS

CALÇADAS

PAVER TRAVESSIA PEDESTRES
2 X 4,00 (LARG.) X 4,50 (COMP) = 36,00 M²

SINALIZAÇÃO

DELIMITAÇÃO CICLOVIA = $(125,00 \times 2,00 \times 0,10) + (0,40 \times 0,10 \times 125 \times 2) = 35,00 \text{ M}^2$
ESQUINA = $(12,0 \times 2,00 \times 2,00 \times 0,10) + (0,40 \times 0,10 \times (12+12)) = 5,76 \text{ M}^2$
LINHA INTERNA CICLOVIA = $(125 \times 2) + (12 \times 2) + (4,5 \times 2) \times 0,10 = 14,15 \text{ M}^2$
ESTACIONAMENTOS = $(125 - 4,00 - 4,00) \times 2 \times 0,10 = 23,40 \text{ M}^2$

TOTAL PINTURA AMARELA = 40,76 M²
TOTAL PINTURA BRANCA = 37,55 M²

TACHÕES = $((125 + 12) \times 2) / 1 = 275 \text{ UNIDADES}$.

FAIXA PEDESTRES - 2 UNIDADE - 22 METROS

ÓRGÃOS PÚBLICOS / APROVAÇÕES:

ASSINATURAS:

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Proprietário
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PR
CNPJ - 76.208.842/0001-03

Lucas Mathias dos Santos Silva
CREA-PR 89858/D

Responsável Técnico Projeto
Lucas Mathias - Crea nº 89858/D

DADOS DA OBRA:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM VIAS EXISTENTES
ENDEREÇO: AVENIDA PIONEIROS, 500, CENTRO

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PROJETO ARQUITETONICO - PREFEITURA MUNICIPAL

TRECHO 02 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO

ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS - CREA - PR 89.858/D


LMPROJETOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM

FONES: (45) 3234-1313 / (45) 9834-0440

DATA: 01/04/2022

PRANCHAS:

02
07



"ESTE PROJETO É DE AUTORIA E PROPRIEDADE DO ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS SENDO PROIBIDO A SUA UTILIZAÇÃO, REPRODUÇÃO, OU ADAPTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, RESERVANDO-SE OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEI."

ISO A3