





1 TRECHO 3 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO  
ESCALA 1/500

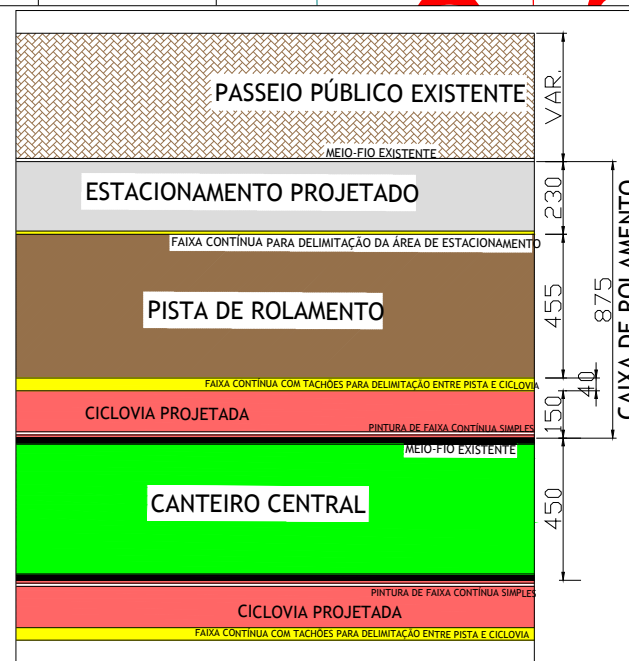

2 DETALHE ESQUEMÁTICO - DIMENSÕES  
ESCALA 1/200

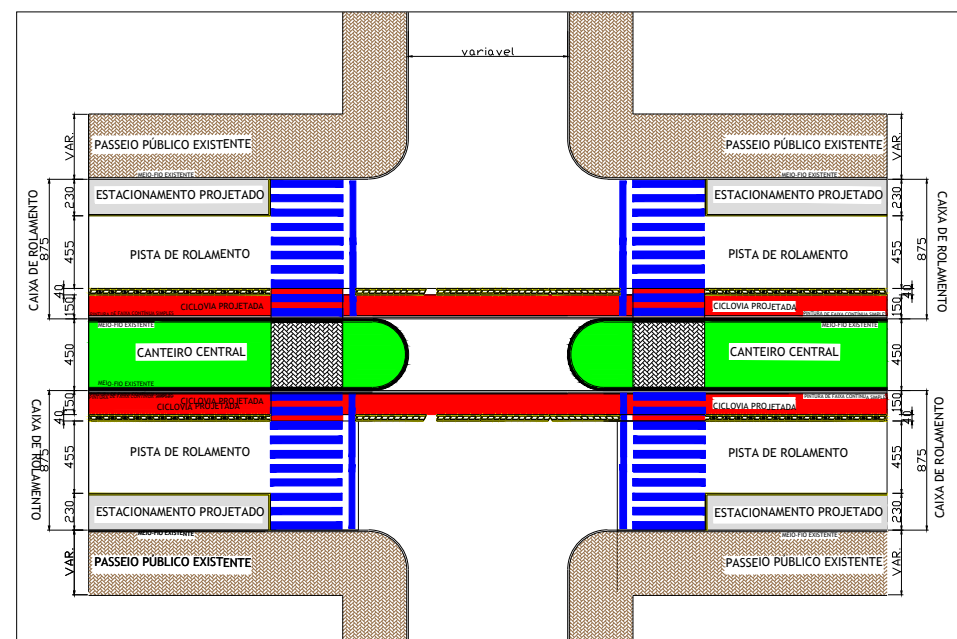

3 DETALHE ESQUEMÁTICO - ESQUINA  
ESCALA 1/200

## QUANTITATIVOS NO TRECHO:

### PAVIMENTAÇÃO

QUADRA =  $125,00 \times 2,00 \times 1,50 = 375,00 \text{ M}^2$   
TOTAL = 375,00 M<sup>2</sup>  
LARGURA = 1,50 METROS

### CALÇADAS

PAVER TRAVESSIA PEDESTRES  
 $2 \times 4,00 \text{ (LARG.)} \times 4,50 \text{ (COMP)} = 36,00 \text{ M}^2$

### SINALIZAÇÃO

DELIMITAÇÃO CICLOVIA =  $(125,00 \times 2,00 \times 0,10) + (0,40 \times 0,10 \times 125 \times 2) = 35,00 \text{ M}^2$   
LINHA INTERNA CICLOVIA =  $(125 \times 2) + (12 \times 2) + (4,5 \times 2) \times 0,10 = 14,15 \text{ M}^2$   
ESTACIONAMENTOS =  $(125 - 4,00 - 4,00) \times 2 \times 0,10 = 23,40 \text{ M}^2$

TOTAL PINTURA AMARELA = 35,00 M<sup>2</sup>  
TOTAL PINTURA BRANCA = 37,55 M<sup>2</sup>

TACHÕES =  $((125 + 12) \times 2) / 1 = 275 \text{ UNIDADES.}$

FAIXA PEDESTRES - 2 UNIDADE - 22 METROS

ÓRGÃOS PÚBLICOS / APROVAÇÕES:

ASSINATURAS:

MOISES APARECIDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PR  
CNPJ - 76.208.842/0001-03

Lucas Mathias dos Santos Silva  
CREA-PR 89858/D  
Responsável Técnico Projeto  
Lucas Mathias - Crea nº 89858/D

DADOS DA OBRA:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM VIAS EXISTENTES  
ENDEREÇO: AVENIDA PIONEIROS, 500, CENTRO

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PROJETO ARQUITETONICO - PREFEITURA MUNICIPAL

TRECHO 03 - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO

ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS - CREA - PR 89.858/D


LMPROJETOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM

FONES: (45) 3234-1313 / (45) 9834-0440

DATA: 01/04/2022

PRANCHAS:

03  
07



"ESTE PROJETO É DE AUTORIA E PROPRIEDADE DO ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS SENDO PROIBIDO A SUA UTILIZAÇÃO, REPRODUÇÃO, OU ADAPTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, RESERVANDO-SE OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEI."

ISO A3