


2 DETALHE ESQUEMÁTICO - DIMENSÕES  
ESCALA 1/200

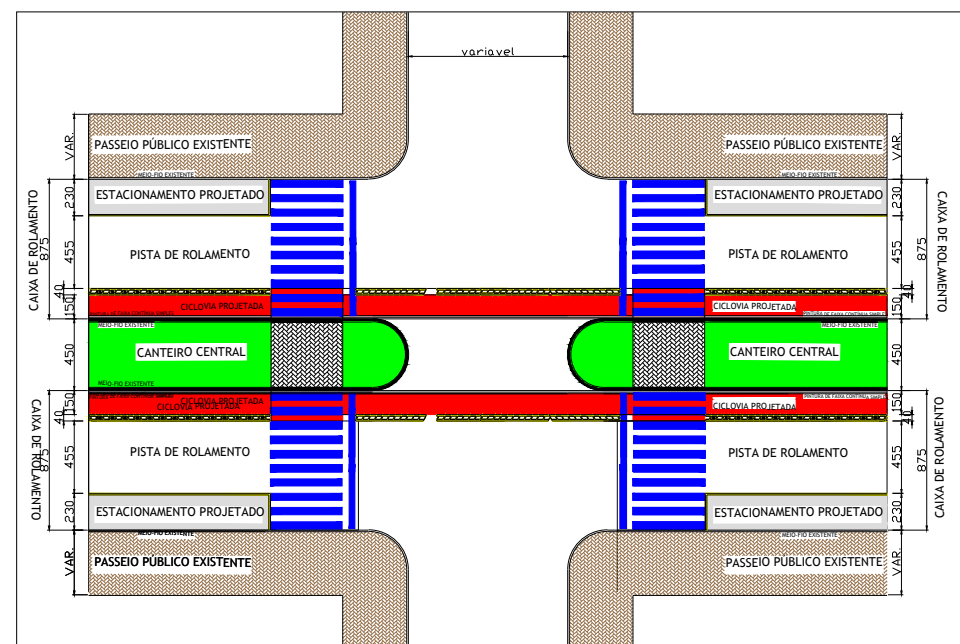

3 DETALHE ESQUEMÁTICO - ESQUINA  
ESCALA 1/200

1 TRECHO 4 - ESQUINA DETALHE  
ESCALA 1/500

## QUANTITATIVOS NO TRECHO:

### PAVIMENTAÇÃO

ESQUINA =  $26,00 \times 2,00 \times 1,50 = 78,00 \text{ M}^2$   
 $4,50 \times 2,00 \times 1,50 = 13,50 \text{ M}^2$

TOTAL = 91,50 M<sup>2</sup>  
 LARGURA = 1,50 METROS

### SINALIZAÇÃO

DELIMITAÇÃO CICLOVIA =  $(26,00 \times 2,00 \times 0,10) + (0,40 \times 0,10 \times 26 \times 2) = 7,28 \text{ M}^2$   
 LINHA INTERNA CICLOVIA =  $(26 \times 2) + (4,5 \times 2) \times 0,10 = 3,05 \text{ M}^2$

TOTAL PINTURA AMARELA = 10,33 M<sup>2</sup>

TACHÕES =  $((26 + 4,5) \times 2) / 1 = 61 \text{ UNIDADES}$ .

ÓRGÃOS PÚBLICOS / APROVAÇÕES:

ASSINATURAS:

MOISES APARECIDO DE SOUZA  
 Prefeito Municipal  
 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PR  
 CNPJ - 76.208.842/0001-03

Lucas Mathias dos Santos Silva  
 CREA-PR 89858/D  
 Responsável Técnico Projeto  
 Lucas Mathias - Crea nº 89858/D

DADOS DA OBRA:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM VIAS EXISTENTES  
 ENDEREÇO: AVENIDA PIONEIROS, 500, CENTRO

CONTEÚDO DA PRANCHA:

**PROJETO ARQUITETÔNICO - PREFEITURA MUNICIPAL**

DETALHE ESQUINA - AVENIDA 8 DE DEZEMBRO E AVENIDA ADOLFO CHAGAS

**ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS - CREA - PR 89.858/D**


LMPROJETOS.ENGENHARIA@GMAIL.COM

FONES: (45) 3234-1313 / (45) 9834-0440

DATA: 01/04/2022

PRANCHAS:

04  
07



"ESTE PROJETO É DE AUTORIA E PROPRIEDADE DO ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS SENDO PROIBIDO A SUA UTILIZAÇÃO, REPRODUÇÃO, OU ADAPTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, RESERVANDO-SE OS DIREITOS AUTORAIS NA FORMA DA LEI."

ISO A3